



Сервер Shvacher SC200-V2 Gen1

[2U, LGA 3647x2, 12 x 3.5", 16 x DDR4, 800W (1+1)]


Сервер 2U для малых и средних предприятий, где требуется функциональное и производительное решение, на базе отечественного реестрового оборудования.

ПРЕИМУЩЕСТВА:

- **Гибкость конфигураций:** два сокета LGA3647 под процессоры INTEL XEON и доступность 16 слотов памяти позволяют сконфигурировать сервер под различные нужды и в дальнейшем иметь возможность наращивать производительность в соответствии с нагрузками
- **Большое хранилище:** дисковая корзина на 12 дисков 2.5" позволяет превратить сервер в хранилище большого объема данных
- **Полная русификация:** система управления IPMI полностью русифицирована и позволит даже начинающему специалисту произвести первичную настройку сервера в соответствии с потребностями
- **Бесперебойность работы:** возможность «горячей» замены основных узлов сервера позволит обеспечить бесперебойную работу
- **Полностью российское производство:** сервер соответствует требованиям, предусмотренным постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 года №719 «О подтверждении производства промышленной продукции на территории РФ», и внесен в единый реестр российской радиоэлектронной продукции.

ПОДХОДИТ ДЛЯ:

- Системы виртуализации хранилищ
- Хранения большого объема данных
- Удаленных серверов
- Ресурсоемких бизнес-приложений по типу 1С

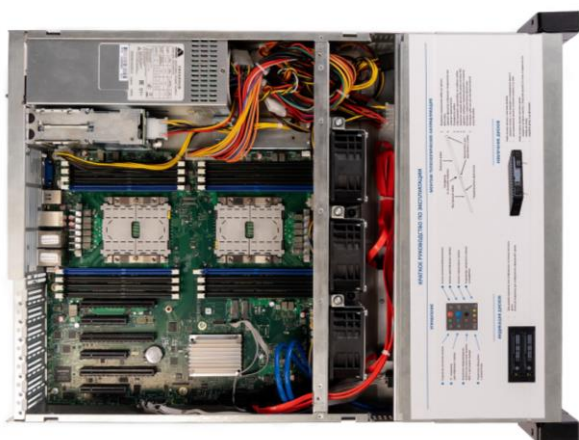

Больше информации
о данном продукте на сайте

shvacher.ru

©2022 Shvacher Inc. Все права защищены.
Информация, предоставленная в данном буклете
не может изменяться без уведомления правообладателя.

SHVACHER.RU



Сервер Shvacher SC200-V2 Gen1

[2U, LGA 3647x2, 12 x 3.5", 16 x DDR4, 800W (1+1)]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

СИСТЕМА

Формфактор	2U для монтажа в 19-дюймовую стойку
------------	-------------------------------------

ПЕРЕДНЯЯ ПАНЕЛЬ

Кнопки	- Питание - Перезагрузка системы
LEDs	- Статус системы - Индикатор активности жёсткого диска - Индикатор активности сетевого порта LAN1 - Индикатор активности сетевого порта LAN2
Порты ввода-вывода	2 x USB 3.0

ДИСКОВАЯ КОРЗИНА

Передний отсек	12 x 3.5" SATA 3(6Gb/s)/ SAS (12Gb/s) HDD с горячей заменой
Задний отсек	2 x 2.5 SSD SATA 3(6Gb/s)/ SAS (12Gb/s) с горячей заменой
Внутренняя корзина (опционально)	2 x 2.5 SSD SATA 3(6Gb/s)/ SAS (12Gb/s) без горячей замены
Бэкаплайн	- Пассивный - Активный (опционально)

ПРОЦЕССОРЫ

Серия процессоров	Intel® Xeon® Scalable Processors
Сокет	Dual Socket P, LGA3647
Чипсет	Intel® C621

ОПЕРАТИВНАЯ ПАМЯТЬ

Кол-во слотов доступных для установки	16 DIMM
Общий объем	До 2Tb
Тип поддерживаемой памяти	- DDR4 2933/2666/2400/2133 LRDIMM, RDIMM - Поддержка 4-х каналов, 2 планки на канал

СЛОТЫ РАСШИРЕНИЯ

PCIe 3.0 x 16	3
PCIe 3.0 x 8	3
M.2	1x M.2 SATA 1 x M.2 PCI

СЕТЕВЫЕ ИНТЕРФЕЙСЫ

Интерфейсы	4 x 10/100/1000 Mb/s
------------	----------------------

УПРАВЛЕНИЕ

BMC контроллер	ASPEED AST2500
Выделенный порт IPMI	1 x Realtek for dedicated management GLAN

ГРАФИКА

Контроллер	ASPEED AST2500
VRAM	DDR4 16MB

ПОРТЫ ВВОДА-ВЫВОДА НА ЗАДНЕЙ ПАНЕЛИ

VGA Port	1 шт. (D-sub)
USB 3.0 Port	2 шт.
USB 2.0 Port	2 шт.
Сетевой порт	4 + 1 x RJ45 Dedicated IPMI LAN port



Больше информации
о данном продукте на сайте
shvacher.ru

©2022 Shvacher Inc. Все права защищены.
Информация, предоставленная в данном буклете
не может изменяться без уведомления правообладателя.

SHVACHER.RU



Сервер Shvacher SC200-V2 Gen1

[2U, LGA 3647x2, 12 x 3.5", 16 x DDR4, 800W (1+1)]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

ВНУТРЕННИЕ РАЗЪЕМЫ

M.2	2 шт. (типоразмер 2280)
COM	1 шт. (разъем для вывода на заднюю панель сервера)
MicroSD	1 шт.

BIOS

Язык	Русский
------	---------

ПИТАНИЕ

Тип блока питания	2 (1+1) с горячей заменой
Выходная мощность	800 Вт, 80 PLUS Platinum

ОХЛАЖДЕНИЕ

Вентиляторы	3 шт., диаметром 80 мм с горячей заменой
-------------	--

МОНИТОРИНГ ПАРАМЕТРОВ СИСТЕМЫ

Температура	- Температура процессора - Общая температура системы
Охлаждение	- Контроль скорости вращения вентиляторов - CPU Тихий режим (автоматическая регулировка скорости в зависимости от температуры процессора)

УСЛОВИЯ РАБОТЫ В ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ

Температура	Рабочая температура: 10°C ~ 35°C Недопустимая для работы температура: -40°C ~ 70°C
-------------	---

ОПЦИИ:

Возможность установки данных опций уточняйте дополнительно

- Защитная панель на переднюю, дисковую корзину с замком
- Дополнительные 2 диска формата 2.5" внутри корпуса сервера
- Активный бэкап



Больше информации
о данном продукте на сайте

shvacher.ru

©2022 Shvacher Inc. Все права защищены.
Информация, предоставленная в данном буклете
не может изменяться без уведомления правообладателя.

SHVACHER.RU